

**作り方**

① マーブリングを写したい面の油分を中性洗剤などで  
あらかじめ取り除く



■下塗り液  
(シーラー)  
※吸水しない素材に  
事前に塗布します  
・ガラス・金属  
・プラスチックなど

② 水分・ホコリがないことを確認して『下  
塗り液・シーラー』を塗布する



**POINT**

※ドライヤーを使  
うと早く乾きます  
※2~3回重ねて  
塗ることで接着力  
がUPします


③ 水溶液を作成する



**POINT**

吸水しない素材の  
場合の比率目安  
**水溶液:水**  
**2:1**

④ 絵具を垂らして模様をつくる

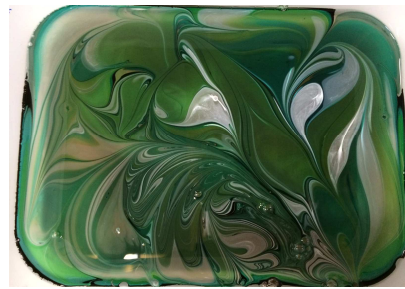

**POINT**

絵具は通常1~2  
滴ですが、3~5滴  
垂らします。  
※少ないと薄い  
色になります。

⑤ 下塗り液(シーラー)を塗布した面のみ液に漬ける



⑥ クルクル回して余分な水溶液を  
流し、乾かす



**POINT**


着色面は手で直接触らず、くるくる回して余分  
な水溶液を流したら、乾燥させます。  
※ドライヤーを使う場合は弱などで慎重に  
※万が一失敗した場合はすぐに水で洗えば元

⑦ 完全に乾いたら『ツヤ出し保護  
液』を塗布する



■ツヤ出し保護液  
※より耐水性・耐久性  
を高めるコーティング  
剤です  
※水で希釈して使い  
ます  
・ガラス・金属・布  
・プラスチックなど

**完成!!!**



**デコレーション例**

ラメ粉 + アクリル絵具